


Формуляр STP31A0350160S

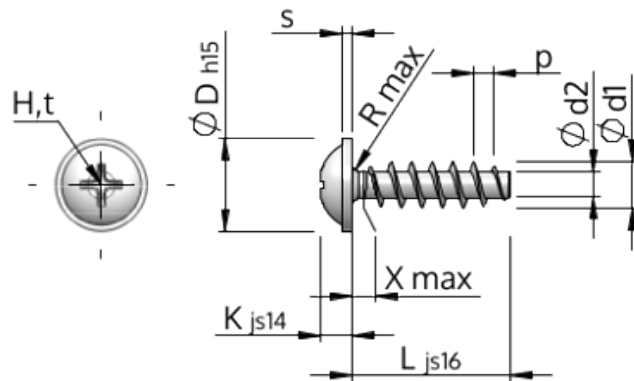

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия | | STP31A0350160S |
| норма | | KN1031 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µм, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | d1 | 3.50 ^{+0.18} mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | d2 | 1.91 mm |
| Шаг резьбы | p | 1.57 mm |
| длина | L | 16.00 ±0.55 mm |
| Диаметр головки-Ø | D | 7.00 _{-0.36} mm |
| Высота головки | K | 2.400 ±0.125 mm |
| Толщина напрессованной шайбы | S | 0.80 mm |
| Сбег резьбы | X | 1.80 mm |
| Радиус | R | 0.35 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | H2 |
| Глубина привода | t | 1.07 - 1.70 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.999 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |