Planilha de Especificações
STP31A0400250S

SCREWERK

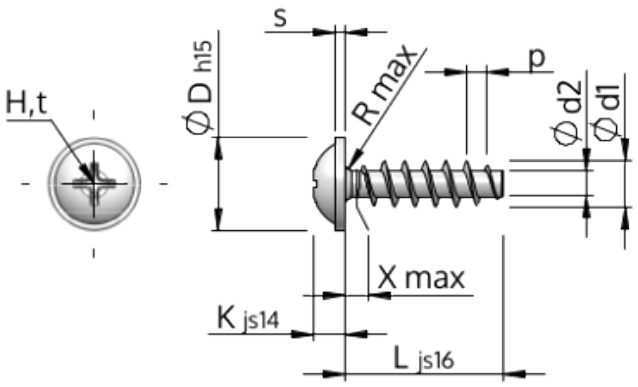

Número do Item		STP31A0400250S
Norma		KN1031
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	**d1**	$4.00^{+0.18}$ mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	**d2**	2.17 mm
Passo da rosca	**p**	1.79 mm
Comprimento	**L**	25.00 ±0.65 mm
Cabeça -Ø	**D**	$8.00_{-0.36}$ mm
Altura da cabeça	**K**	2.500 ±0.125 mm
Espessura do Flange	**S**	0.90 mm
Transição do Enrosque	**X**	2.00 mm
Raio	**R**	0.40 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H2
Profundidade perfuração	**t**	1.33 - 1.96 mm
Rosca		STS
Peso		1.700 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499