


Формуляр STP31A0500250S

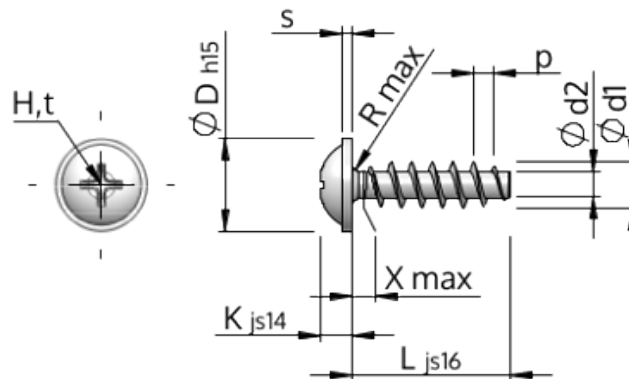

Номер изделия		STP31A0500250S
норма		KN1031
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7µm, термообработка, синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	d1	5.00 ^{+0.18} mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	d2	2.68 mm
Шаг резьбы	p	2.24 mm
длина	L	25.00 ±0.65 mm
Диаметр головки-Ø	D	10.00 _{-0.36} mm
Высота головки	K	3.200 ±0.150 mm
Толщина напрессованной шайбы	S	1.10 mm
Сбег резьбы	X	2.50 mm
Радиус	R	0.45 mm
Размеры Крестообразный филлипс		H2
Глубина привода	t	1.98 - 2.61 mm
Вид резьбы		STS
Вес		2.856 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499