**Формуляр STP320250070S**

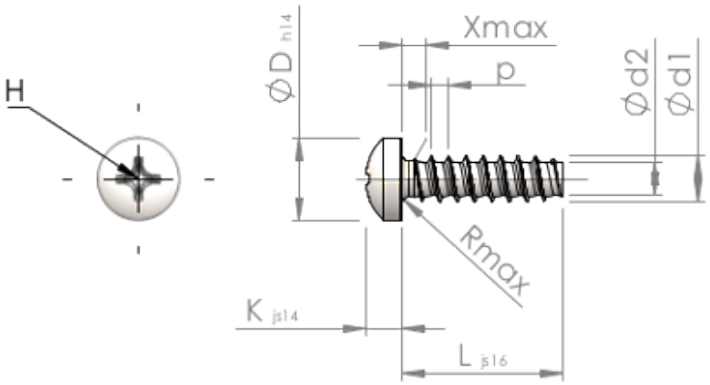


| | | |
|---|---|---|
| Номер изделия | | STP320250070S |
| норма | | KN6032 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µm, термообработка,синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | **d1** | 2.50 $^{+0.10}$ mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | **d2** | 1.72 mm |
| Шаг резьбы | **p** | 0.95 mm |
| длина | **L** | 7.00 ±0.45 mm |
| Диаметр головки-Ø | **D** | 4.40 $_{-0.30}$ mm |
| Высота головки | **K** | 1.900 ±0.125 mm |
| Сбег резьбы | **X** | 1.30 mm |
| Радиус | **R** | 0.40 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | H1 |
| Глубина привода | **t** | 0.92 - 1.38 mm |
| Вид резьбы | | STS-plus |
| Вес | | 0.314 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |