


Технически спецификации
STP320350090S



SCREWERK

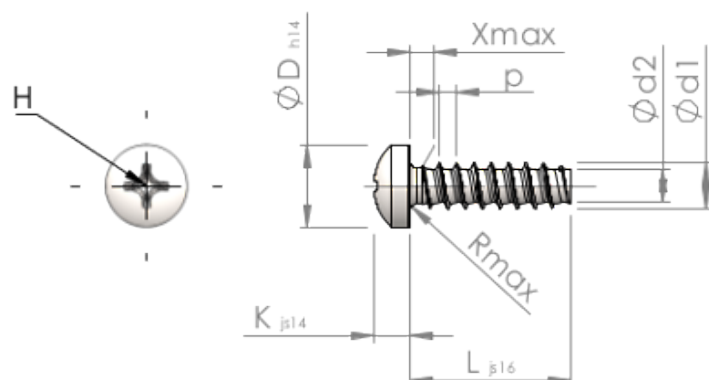

Номер на продукта		STP320350090S
норма		KN6032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \varnothing	d1	3.50 $^{+0.10}_{0}$ mm
Вътрешна резба	d2	2.45 mm
Стъпка на резбата	p	1.29 mm
дължина	L	9.00 ± 0.45 mm
Диаметър на главата- \varnothing	D	6.10 $^{-0.36}_{0}$ mm
Височина на главата	K	2.700 ± 0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.80 mm
Радиус	R	0.50 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H2
Дълбочина на проникване	t	1.23 - 1.86 mm
нишка		STS-plus
Тегло		0.842 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499