**Формуляр STP32A0200200E**

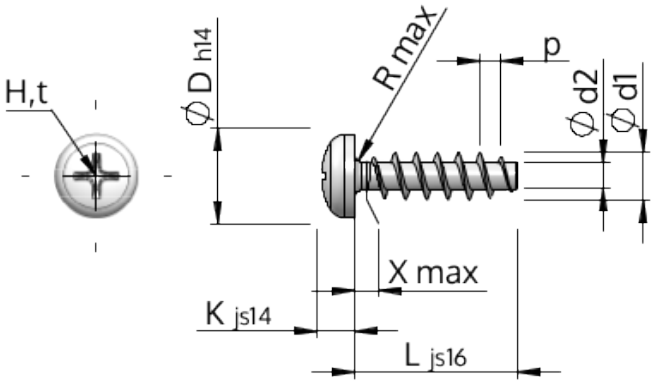


| | | |
|---|---|---|
| Номер изделия | | STP32A0200200E |
| норма | | KN1032 |
| Материал | | Нержавеющая сталь A2 |
| Поверхность | | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | **d1** | 2.00 $^{+0.14}$ mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | **d2** | 1.15 mm |
| Шаг резьбы | **p** | 0.89 mm |
| длина | **L** | 20.00 ±0.65 mm |
| Диаметр головки-Ø | **D** | 3.50 $_{-0.30}$ mm |
| Высота головки | **K** | 1.400 ±0.125 mm |
| Сбег резьбы | **X** | 1.00 mm |
| Радиус | **R** | 0.25 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | H1 |
| Глубина привода | **t** | 0.64 - 1.10 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.345 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 410 |