# Datenblatt STP32A0250250E

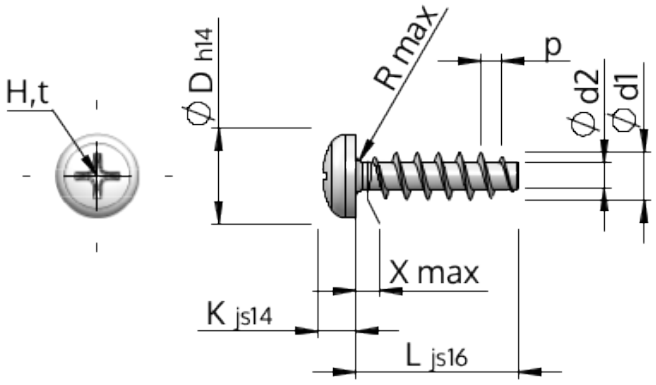


| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | STP32A0250250E |
| Norm | | KN1032 |
| Werkstoff | | Edelstahl A2 |
| Oberfläche | | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | **d1** | 2.50 $^{+0.14}$ mm |
| Gewindekern-Ø | **d2** | 1.40 mm |
| Gewindesteigung | **p** | 1.12 mm |
| Länge | **L** | 25.00 ±0.65 mm |
| Kopf-Ø | **D** | 4.40 $_{-0.30}$ mm |
| Kopfhöhe | **K** | 1.700 ±0.125 mm |
| Gewindeauslauf | **X** | 1.30 mm |
| Unterkopfradius | **R** | 0.30 mm |
| Kreuz Größe | | H1 |
| Eindringtiefe | **t** | 0.92 - 1.38 mm |
| Gewindeart | | STS |
| Gewicht | | 0.632 kg / 1000 Stück |
| Zolltarifnummer | | 73 181 410 |