


Detalii tehnice STP32A0350080S



SCREWERK

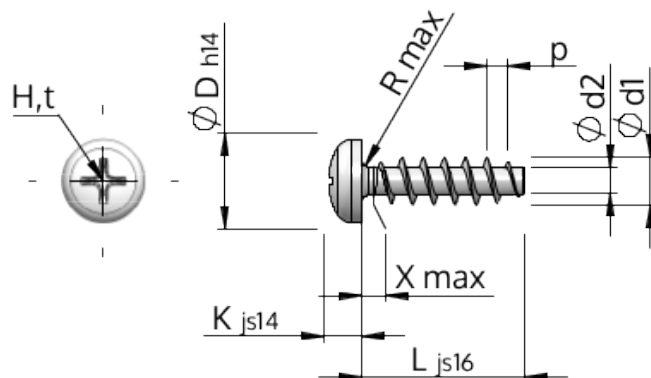

Numărul articolului		STP32A0350080S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 μm , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului-Ø	d1	3.50 $^{+0.18}$ mm
Diametru șurub	d2	1.91 mm
Pasul filetului	p	1.57 mm
Lungimea	L	8.00 ± 0.45 mm
Diametrul capului-Ø	D	6.10 $_{-0.36}$ mm
Înălțimea capului	K	2.500 ± 0.125 mm
Tija	X	1.80 mm
Radius	R	0.35 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		H2
Adâncimea de penetrării	t	1.23 - 1.86 mm
Fir		STS
Greutate		0.670 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499