


## Detalii tehnice STP32A0500180B



# SCREWERK

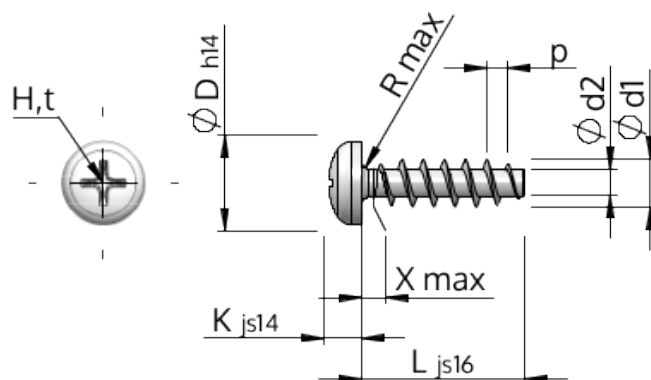

Numărul articolului		STP32A0500180B
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat, Nichelat, pasivat negru / nu conține Cr-VI, recopt, ermetizat
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.18</sup> mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	2.68 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	2.24 mm
Lungimea	<b>L</b>	18.00 ±0.55 mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	8.80 <sub>-0.36</sub> mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	3.400 ±0.150 mm
Tija	<b>X</b>	2.50 mm
Radius	<b>R</b>	0.45 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		H2
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	2.12 - 2.75 mm
Fir		STS
Greutate		2.377 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499