


**Technické informace**  
**STP32A0500250S**



**SCREWERK**

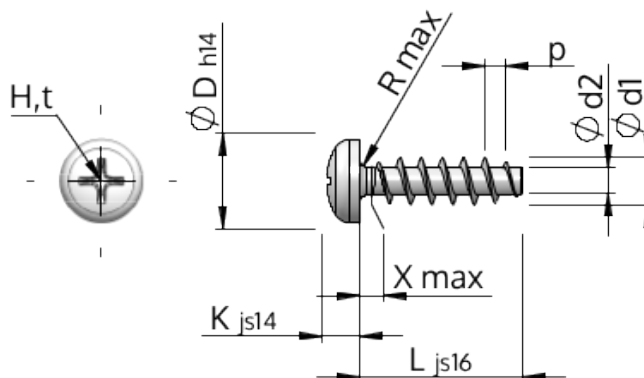

Číslo výrobku		STP32A0500250S
Norma		KN1032
Materiál		Temperovaná ocel
Povrch		Pozinkovaná 5-7 µm, temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně
Vnější průměr závitu-Ø	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.18</sup> mm
Jádro závitu-Ø	<b>d2</b>	2.68 mm
Stoupání závitu	<b>p</b>	2.24 mm
Délka	<b>L</b>	25.00 ±0.65 mm
Hlava-Ø	<b>D</b>	8.80 <sub>-0.36</sub> mm
Výška hlavy	<b>K</b>	3.400 ±0.150 mm
Výběh závitu	<b>X</b>	2.50 mm
Rádus	<b>R</b>	0.45 mm
Velikost Křížová Drážka		H2
Hloubka průniku	<b>t</b>	2.12 - 2.75 mm
Závit		STS
Hmotnost		2.895 kg / 1000 Kus
Číslo celního sazebníku		73 181 499