


Технически спецификации
STP32A0500450S



SCREWERK

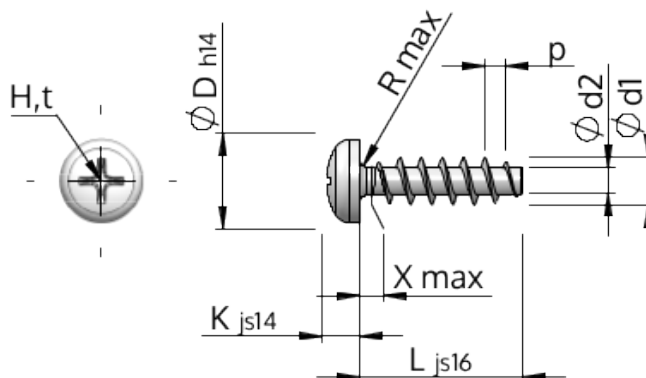

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Номер на продукта | | STP32A0500450S |
| норма | | KN1032 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 5.00 ^{+0.18} mm |
| Вътрешна резба | d2 | 2.68 mm |
| Стъпка на резбата | p | 2.24 mm |
| дължина | L | 45.00 ±0.80 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 8.80 _{-0.36} mm |
| Височина на главата | K | 3.400 ±0.150 mm |
| Крайна част на винта | X | 2.50 mm |
| Радиус | R | 0.45 mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | H2 |
| Дълбочина на проникване | t | 2.12 - 2.75 mm |
| нишка | | STS |
| Тегло | | 4.376 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |