


Detalii tehnice STP32A0500500S



SCREWERK

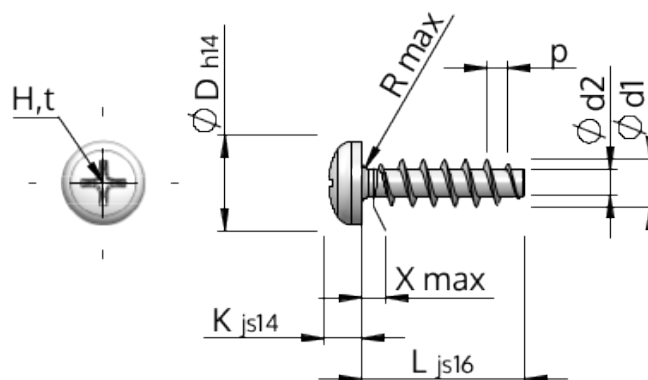

Numărul articolului		STP32A0500500S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 μm, repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului-Ø	d1	5.00 ^{+0.18} mm
Diametru șurub	d2	2.68 mm
Pasul filetului	p	2.24 mm
Lungimea	L	50.00 ±0.80 mm
Diametrul capului-Ø	D	8.80 _{-0.36} mm
Înălțimea capului	K	3.400 ±0.150 mm
Tija	X	2.50 mm
Radius	R	0.45 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		H2
Adâncimea de penetrării	t	2.12 - 2.75 mm
Fir		STS
Greutate		4.746 kg / 1000 unități
Tariful vamal nr.		73 181 499