


**Specifiche Tecniche**  
**STP32A0500600S**

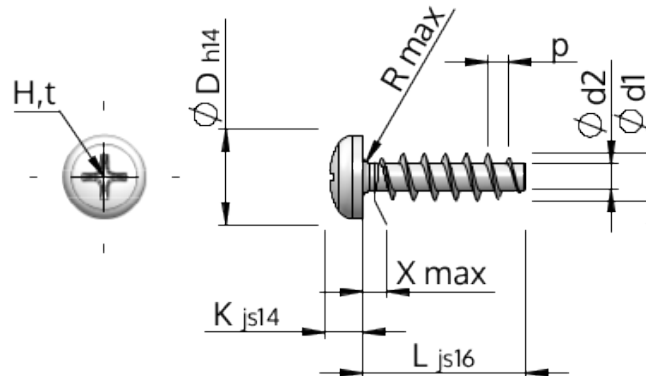

Prodotto Numero		STP32A0500600S
Norma		KN1032
Materiale		acciaio, temprato
Superficie		zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato
Filettatura esterna-Ø	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.18</sup> mm
Filettatura interna-Ø	<b>d2</b>	2.68 mm
Passo della Filettatura	<b>p</b>	2.24 mm
Lunghezza	<b>L</b>	60.00 ±0.95 mm
Testa-Ø	<b>D</b>	8.80 <sub>-0.36</sub> mm
Altezza Testa	<b>K</b>	3.400 ±0.150 mm
Uscita della filettatura	<b>X</b>	2.50 mm
Raggio	<b>R</b>	0.45 mm
Dimensione intaglio a croce		H2
Penetrazione Profondità	<b>t</b>	2.12 - 2.75 mm
Tipo di Filo		STS
Peso		5.487 kg / 1000 pezzi
Tariffa Doganale num.		73 181 499