


Технически спецификации
STP32A0600650S



SCREWERK

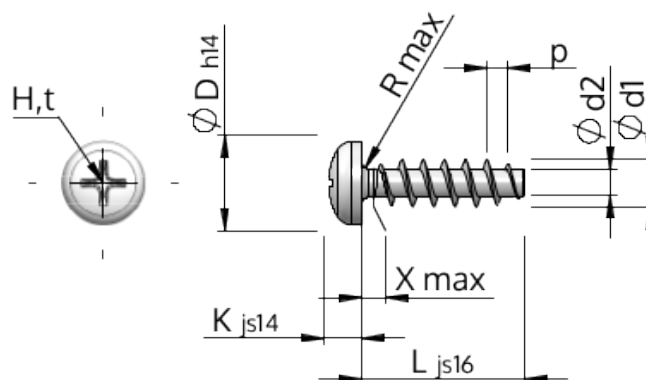

Номер на продукта		STP32A0600650S
норма		KN1032
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	d1	6.00 ^{+0.18} mm
Вътрешна резба	d2	3.19 mm
Стъпка на резбата	p	2.69 mm
дължина	L	65.00 ±0.95 mm
Диаметър на главата-Ø	D	10.50 _{-0.43} mm
Височина на главата	K	4.000 ±0.150 mm
Крайна част на винта	X	3.00 mm
Радиус	R	0.60 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H3
Дълбочина на проникване	t	2.44 - 3.10 mm
нишка		STS
Тегло		8.474 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499