


Технически спецификации
STP330220100S



SCREWERK

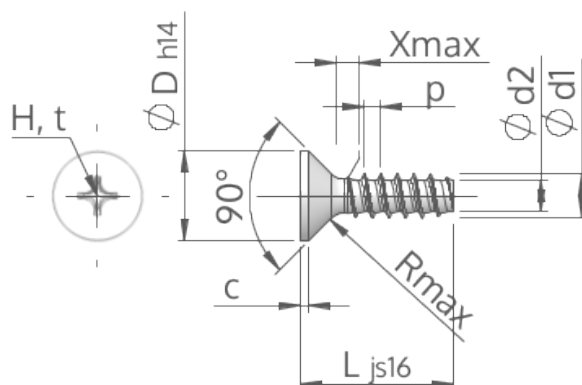

| | | |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта | | STP330220100S |
| норма | | STP33 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - \emptyset | d1 | 2.20 $^{+0.08}$ mm |
| Вътрешна резба | d2 | 1.51 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.85 mm |
| дължина | L | 10.00 ± 0.45 mm |
| Диаметър на главата- \emptyset | D | 4.40 $_{-0.25}$ mm |
| Височина на цилиндричната глава | C | 0.35 mm |
| Крайна част на винта | X | 1.10 mm |
| Радиус | R | 0.80 mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | H1 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.02 - 1.32 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 0.232 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |