


**Planilha de Especificações
STP330250170S**



SCREWERK

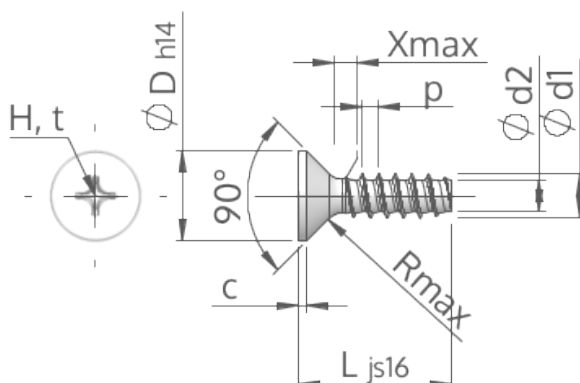

Número do Item		STP330250170S
Norma		STP33
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	d1	2.50 ^{+0.10} mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	1.72 mm
Passo da rosca	p	0.95 mm
Comprimento	L	17.00 ±0.55 mm
Cabeça -Ø	D	5.00 _{-0.25} mm
Altura da cabeça cilíndrica	C	0.55 mm
Transição do Enrosque	X	1.30 mm
Raio	R	1.00 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H1
Profundidade perfuração	t	1.25 - 1.55 mm
Rosca		STS-plus
Peso		0.485 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499