


**Planilha de Especificações  
STP330350120S**



**SCREWERK**

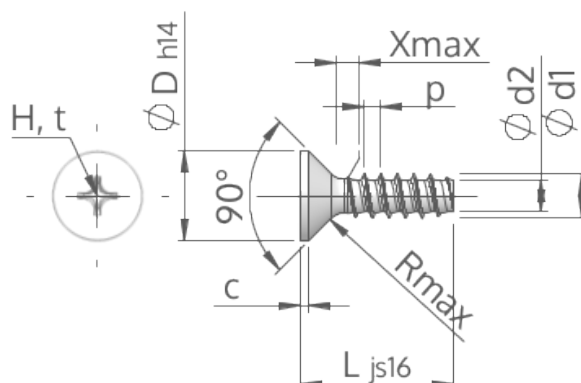

Número do Item		STP330350120S
Norma		STP33
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	<b>d1</b>	3.50 <sup>+0.10</sup> mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	<b>d2</b>	2.45 mm
Passo da rosca	<b>p</b>	1.29 mm
Comprimento	<b>L</b>	12.00 ±0.55 mm
Cabeça -Ø	<b>D</b>	7.00 <sub>-0.30</sub> mm
Altura da cabeça cilíndrica	<b>C</b>	0.65 mm
Transição do Enrosque	<b>X</b>	1.80 mm
Raio	<b>R</b>	1.40 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H2
Profundidade perfuração	<b>t</b>	1.40 - 1.90 mm
Rosca		STS-plus
Peso		0.822 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499