


**Planilha de Especificações  
STP330500200B**



**SCREWERK**

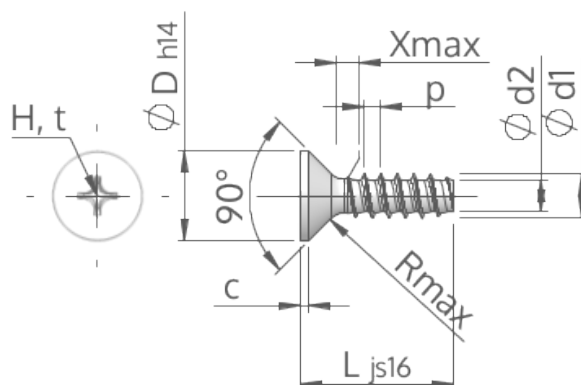

Número do Item		STP330500200B
Norma		STP33
Material		aço, endurecido
Superfície		Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro
Rosca Externa -Ø	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.15</sup> mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	<b>d2</b>	3.53 mm
Passo da rosca	<b>p</b>	1.80 mm
Comprimento	<b>L</b>	20.00 ±0.65 mm
Cabeça -Ø	<b>D</b>	10.00 <sub>-0.30</sub> mm
Altura da cabeça cilíndrica	<b>C</b>	0.75 mm
Transição do Enrosque	<b>X</b>	2.50 mm
Raio	<b>R</b>	2.00 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H2
Profundidade perfuração	<b>t</b>	2.10 - 2.65 mm
Rosca		STS-plus
Peso		2.755 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499