**Формуляр STP33A0300180S**

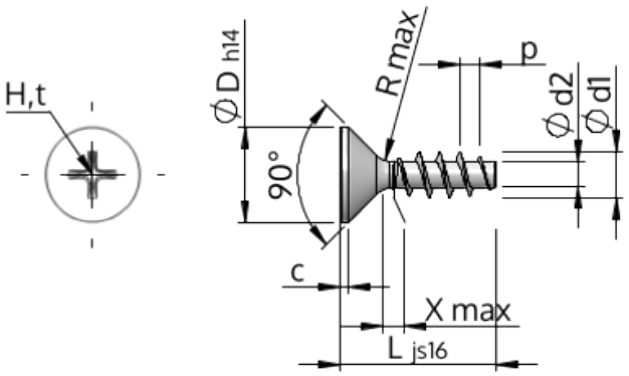


| | | |
|---|---|---|
| Номер изделия | | STP33A0300180S |
| норма | | KN1033 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µm, термообработка,синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | **d1** | 3.00 $^{+0.14}$ mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | **d2** | 1.66 mm |
| Шаг резьбы | **p** | 1.34 mm |
| длина | **L** | 18.00 ±0.55 mm |
| Диаметр головки-Ø | **D** | 5.50 $_{-0.30}$ mm |
| Высота цилиндрической головки | **C** | 0.55 mm |
| Сбег резьбы | **X** | 1.50 mm |
| Радиус | **R** | 0.35 mm |
| Размеры Крестообразный филлипс | | H1 |
| Глубина привода | **t** | 1.10 - 1.56 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.615 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |