
## Формуляр STP380400320S



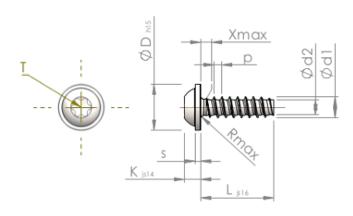

| Номер изделия                    |    | STP380400320S   |
|----------------------------------|----|---|
| норма                            |    | KN6038  |
| Материал                         |    | сталь, упрочненная  |
| Поверхность                      |    | Оцинковка 5-7µm, термообработка,синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы -<br>Ø   | d1 | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                      |
| Внутренний диаметр резьбы<br>- Ø | d2 | 2.81 mm   |
| Шаг резьбы                       | р  | 1.46 mm   |
| длина                            | L  | 32.00 ±0.80 mm  |
| Диаметр головки-Ø                | D  | 9.00 <sub>-0.58</sub> mm                                      |
| Высота головки                   | K  | 3.100 ±0.150 mm   |
| Толщина напрессованной<br>шайбы  | S  | 1.00 mm   |
| Сбег резьбы                      | X  | 2.00 mm   |
| Радиус                           | R  | 0.60 mm   |
| Звездообразный шлиц              |    | T20   |
| Глубина привода                  | t  | 1.40 - 1.80 mm  |
| Вид резьбы                       |    | STS-plus  |
| Bec                              |    | 2.764 kg / 1000 Штука   |
| Код таможенного тарифа           |    | 73 181 499  |