Формуляр STP38A0200040E

SCREWERK

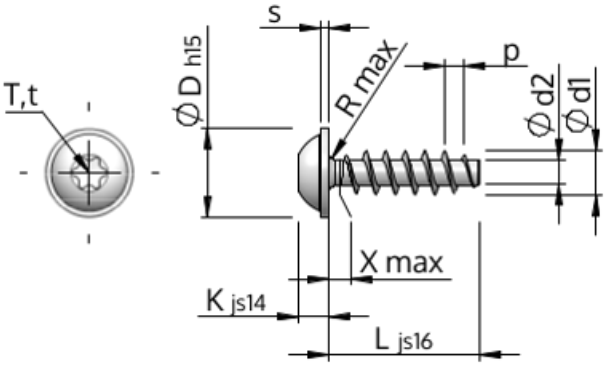

Номер изделия		STP38A0200040E
норма		KN1038
Материал		Нержавеющая сталь A2
Поверхность		Светлый отжиг и пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	**d1**	2.00 $^{+0.14}$ mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	**d2**	1.15 mm
Шаг резьбы	**p**	0.89 mm
длина	**L**	4.00 ±0.38 mm
Диаметр головки-Ø	**D**	4.00 $_{-0.48}$ mm
Высота головки	**K**	1.300 ±0.125 mm
Толщина напрессованной шайбы	**S**	0.40 mm
Сбег резьбы	**X**	1.00 mm
Радиус	**R**	0.25 mm
Звездообразный шлиц		T6
Глубина привода	**t**	0.50 - 0.65 mm
Вид резьбы		STS
Вес		0.123 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 410