


Технически спецификации
STP38A0200100S



SCREWERK

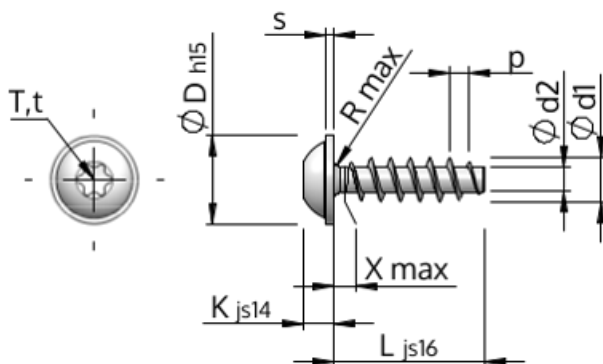

Номер на продукта		STP38A0200100S
норма		KN1038
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	2.00 $^{+0.14}$ mm
Вътрешна резба	d2	1.15 mm
Стъпка на резбата	p	0.89 mm
дължина	L	10.00 ± 0.45 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	4.00 $_{-0.48}$ mm
Височина на главата	K	1.300 ± 0.125 mm
Дебелина на шайбата	S	0.40 mm
Крайна част на винта	X	1.00 mm
Радиус	R	0.25 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T6
Дълбочина на проникване	t	0.50 - 0.65 mm
нишка		STS
Тегло		0.209 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499