


**Hoja de especificaciones
STP38A0250100B**

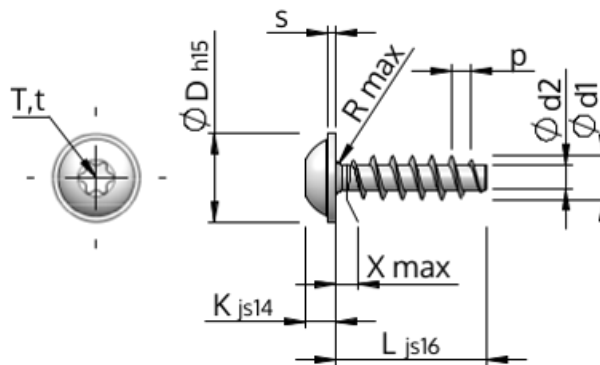

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo | | STP38A0250100B |
| Norma | | KN1038 |
| Material | | Acero, endurecido |
| Superficie | | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø | d1 | 2.50 ^{+0.14} mm |
| Rosca Interior-Ø | d2 | 1.40 mm |
| Paso de la Rosca | p | 1.12 mm |
| Largo | L | 10.00 ±0.45 mm |
| Cabeza-Ø | D | 5.00 _{-0.48} mm |
| Altura de la cabeza | K | 1.500 ±0.125 mm |
| Grosor del disco | S | 0.50 mm |
| Salida de rosca | X | 1.30 mm |
| Radio | R | 0.30 mm |
| Hexalobular interior | | T6 |
| Profundidad de penetración | t | 0.75 - 0.90 mm |
| Clase de rosca | | STS |
| Peso | | 0.313 kg / 1000 Piezas |
| Número de aduana | | 73 181 499 |