


**Hoja de especificaciones**  
**STP38A0400220B**

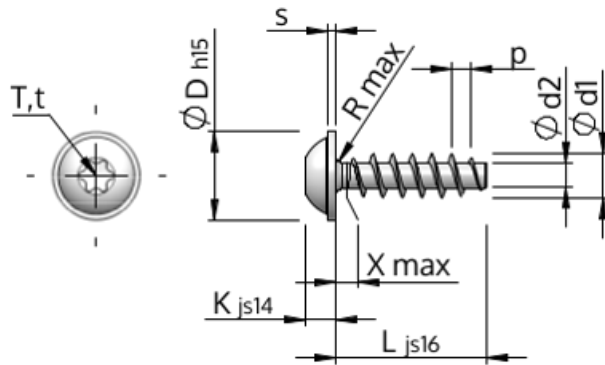

Número del artículo		STP38A0400220B
Norma		KN1038
Material		Acero, endurecido
Superficie		Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado
Rosca Exterior-Ø	<b>d1</b>	4.00 <sup>+0.18</sup> mm
Rosca Interior-Ø	<b>d2</b>	2.17 mm
Paso de la Rosca	<b>p</b>	1.79 mm
Largo	<b>L</b>	22.00 ±0.65 mm
Cabeza-Ø	<b>D</b>	8.00 <sub>-0.58</sub> mm
Altura de la cabeza	<b>K</b>	2.600 ±0.125 mm
Grosor del disco	<b>S</b>	0.80 mm
Salida de rosca	<b>X</b>	2.00 mm
Radio	<b>R</b>	0.40 mm
Hexalobular interior		T20
Profundidad de penetración	<b>t</b>	1.25 - 1.70 mm
Clase de rosca		STS
Peso		1.570 kg / 1000 Piezas
Número de aduana		73 181 499