


**Hoja de especificaciones
STP38A0800350S**

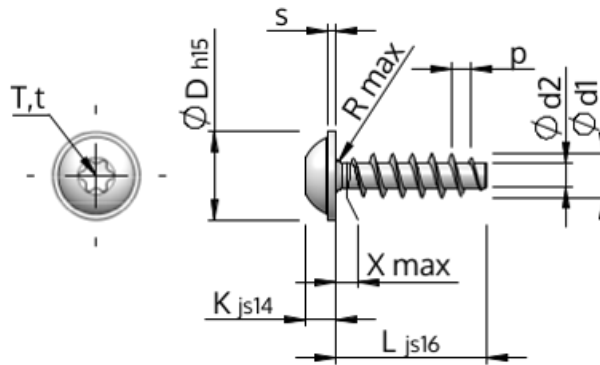

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo | | STP38A0800350S |
| Norma | | KN1038 |
| Material | | Acero, endurecido |
| Superficie | | galvanizado 5-7 micras, recocado, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø | d1 | 8.00 ^{+0.22} mm |
| Rosca Interior-Ø | d2 | 4.21 mm |
| Paso de la Rosca | p | 3.59 mm |
| Largo | L | 35.00 ±0.80 mm |
| Cabeza-Ø | D | 16.00 _{-0.70} mm |
| Altura de la cabeza | K | 4.800 ±0.150 mm |
| Grosor del disco | S | 1.60 mm |
| Salida de rosca | X | 4.00 mm |
| Radio | R | 1.00 mm |
| Hexalobular interior | | T40 |
| Profundidad de penetración | t | 2.70 - 3.20 mm |
| Clase de rosca | | STS |
| Peso | | 10.240 kg / 1000 Piezas |
| Número de aduana | | 73 181 499 |