


Технически спецификации
STP38A0800800S



SCREWERK

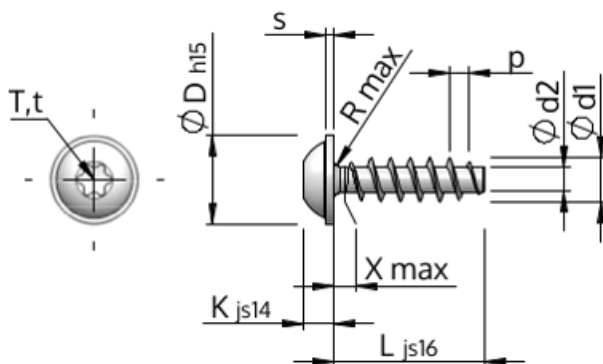

Номер на продукта		STP38A0800800S
норма		KN1038
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	8.00 $^{+0.22}$ mm
Вътрешна резба	d2	4.21 mm
Стъпка на резбата	p	3.59 mm
дължина	L	80.00 ± 0.95 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	16.00 $_{-0.70}$ mm
Височина на главата	K	4.800 ± 0.150 mm
Дебелина на шайбата	S	1.60 mm
Крайна част на винта	X	4.00 mm
Радиус	R	1.00 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T40
Дълбочина на проникване	t	2.70 - 3.20 mm
нишка		STS
Тегло		18.411 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499