**Формуляр STP390100060E**

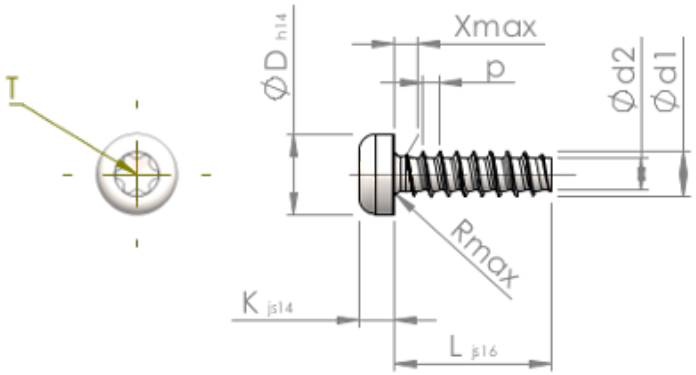


| | | |
|---|---|---|
| Номер изделия | | STP390100060E |
| норма | | KN6039 |
| Материал | | Нержавеющая сталь A2 |
| Поверхность | | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | **d1** | 1.00 $^{+0.08}$ mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | **d2** | 0.64 mm |
| Шаг резьбы | **p** | 0.44 mm |
| длина | **L** | 6.00 ±0.38 mm |
| Диаметр головки-Ø | **D** | 2.00 $_{-0.25}$ mm |
| Высота головки | **K** | 0.800 ±0.125 mm |
| Сбег резьбы | **X** | 0.50 mm |
| Радиус | **R** | 0.20 mm |
| Звездообразный шлиц | | T3 |
| Глубина привода | **t** | 0.30 - 0.45 mm |
| Вид резьбы | | STS-plus |
| Вес | | 0.036 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 410 |