


Формуляр STP39A0140080E

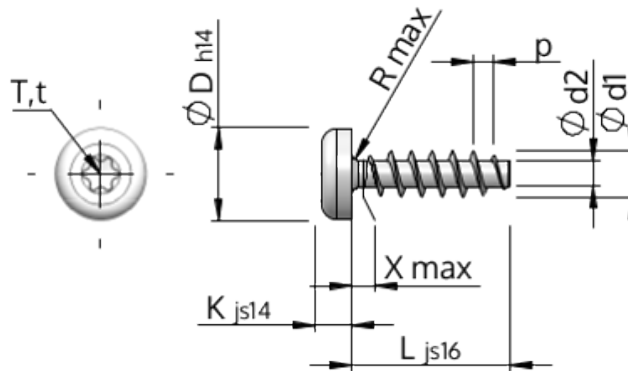

| | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия | | STP39A0140080E |
| норма | | KN1039 |
| Материал | | Нержавеющая сталь A2 |
| Поверхность | | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | d1 | 1.40 ^{+0.14} mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | d2 | 0.84 mm |
| Шаг резьбы | p | 0.62 mm |
| длина | L | 8.00 ±0.45 mm |
| Диаметр головки-Ø | D | 2.80 _{-0.25} mm |
| Высота головки | K | 1.000 ±0.125 mm |
| Сбег резьбы | X | 0.70 mm |
| Радиус | R | 0.15 mm |
| Звздообразный шлиц | | T5 |
| Глубина привода | t | 0.50 - 0.65 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 0.090 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 410 |