


Технически спецификации
STP39A0160060S



SCREWERK

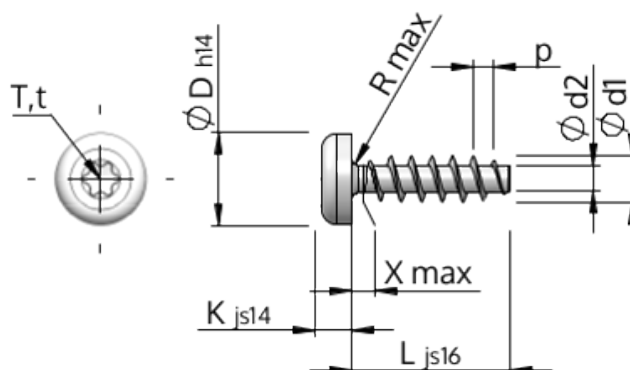

| | | |
|--|-----------|--|
| Номер на продукта | | STP39A0160060S |
| норма | | KN1039 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 μ m, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - \emptyset | d1 | 1.60 $^{+0.14}$ mm |
| Вътрешна резба | d2 | 0.92 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.67 mm |
| дължина | L | 6.00 ± 0.38 mm |
| Диаметър на главата- \emptyset | D | 3.20 $_{-0.30}$ mm |
| Височина на главата | K | 1.100 ± 0.125 mm |
| Крайна част на винта | X | 0.80 mm |
| Радиус | R | 0.15 mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | T6 |
| Дълбочина на проникване | t | 0.50 - 0.65 mm |
| нишка | | STS |
| Тегло | | 0.102 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |