


## Detalii tehnice STP39A0200080S



# SCREWERK

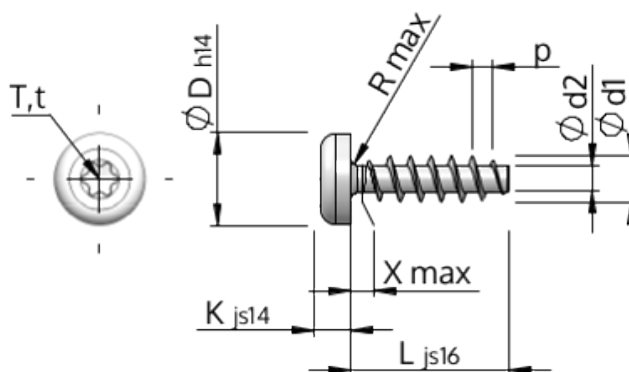

Numărul articolului		STP39A0200080S
Norma		KN1039
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului- $\emptyset$	<b>d1</b>	2.00 $^{+0.14}$ mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	1.15 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	0.89 mm
Lungimea	<b>L</b>	8.00 $\pm 0.45$ mm
Diametrul capului- $\emptyset$	<b>D</b>	3.60 $_{-0.30}$ mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	1.400 $\pm 0.125$ mm
Tija	<b>X</b>	1.00 mm
Radius	<b>R</b>	0.25 mm
hexalobular		T6
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	0.55 - 0.80 mm
Fir		STS
Greutate		0.184 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499