


**Hoja de especificaciones**  
**STP39A0220120B**

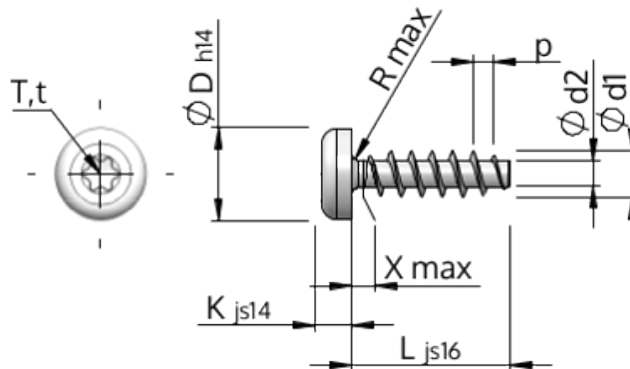

|                            |           |                                                              |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Número del artículo        |           | STP39A0220120B                                               |
| Norma                      |           | WN1452                                                       |
| Material                   |           | Acero, endurecido                                            |
| Superficie                 |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 2.20 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 1.25 mm                                                      |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 0.98 mm                                                      |
| Largo                      | <b>L</b>  | 12.00 ±0.55 mm                                               |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 1.500 ±0.125 mm                                              |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 1.10 mm                                                      |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.25 mm                                                      |
| Hexalobular interior       |           | T6                                                           |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 0.55 - 0.80 mm                                               |
| Clase de rosca             |           | STS                                                          |
| Peso                       |           | 0.297 kg / 1000 Piezas                                       |
| Numéro de aduana           |           | 73 181 499                                                   |