


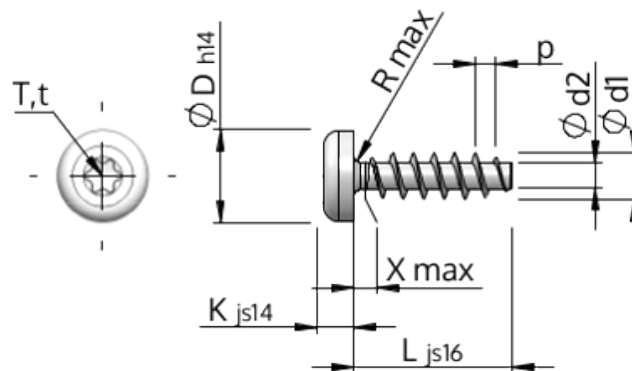

|                            |    |                                                              |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| Número del artículo        |    | STP39A0220250B                                               |
| Norma                      |    | WN1452                                                       |
| Material                   |    | Acero, endurecido                                            |
| Superficie                 |    | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø           | d1 | 2.20 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø           | d2 | 1.25 mm                                                      |
| Paso de la Rosca           | p  | 0.98 mm                                                      |
| Largo                      | L  | 25.00 ±0.65 mm                                               |
| Cabeza-Ø                   | D  | 4.00 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza        | K  | 1.500 ±0.125 mm                                              |
| Salida de rosca            | X  | 1.10 mm                                                      |
| Radio                      | R  | 0.25 mm                                                      |
| Hexalobular interior       |    | T6                                                           |
| Profundidad de penetración | t  | 0.55 - 0.80 mm                                               |
| Clase de rosca             |    | STS                                                          |
| Peso                       |    | 0.504 kg / 1000 Piezas                                       |
| Numéro de aduana           |    | 73 181 499                                                   |