


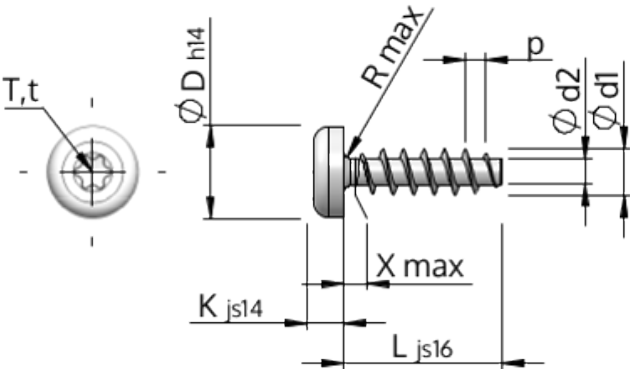

|                               |    |                                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |    | STP39A0250170B                        |
| норма                         |    | WN1452                                |
| Материал                      |    | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |    | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | d1 | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | d2 | 1.40 mm                               |
| Шаг резьбы                    | p  | 1.12 mm                               |
| длина                         | L  | 17.00 ±0.55 mm                        |
| Диаметр головки-Ø             | D  | 4.20 <sub>-0.30</sub> mm              |
| Высота головки                | K  | 1.600 ±0.125 mm                       |
| Сбег резьбы                   | X  | 1.30 mm                               |
| Радиус                        | R  | 0.30 mm                               |
| Звездообразный шлиц           |    | T8                                    |
| Глубина привода               | t  | 0.60 - 0.90 mm                        |
| Вид резьбы                    |    | STS                                   |
| Вес                           |    | 0.461 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа        |    | 73 181 499                            |