


**Technische gegevens**  
**STP39A0300200S**

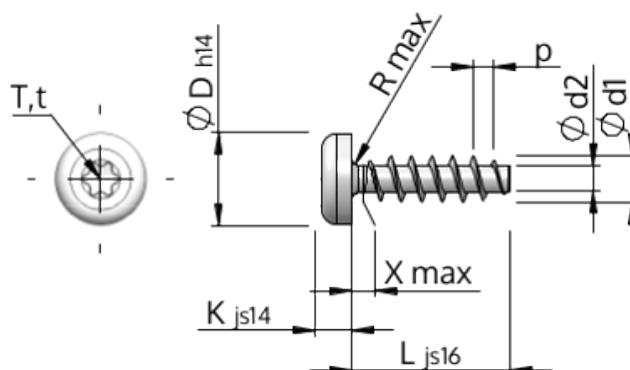

|                       |           |                                                              |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Produktnummer         |           | STP39A0300200S                                               |
| Norm                  |           | WN1452                                                       |
| Materiaal             |           | veredeld staal                                               |
| Oppervlak             |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 1.66 mm                                                      |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.34 mm                                                      |
| Lengte                | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm                                               |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 5.60 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm                                              |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 1.50 mm                                                      |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.35 mm                                                      |
| TX                    |           | T10                                                          |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm                                               |
| Draad                 |           | STS                                                          |
| Gewicht               |           | 0.846 kg / 1000 stuk                                         |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499                                                   |