**Hoja de especificaciones**
**STP39A0350080E**

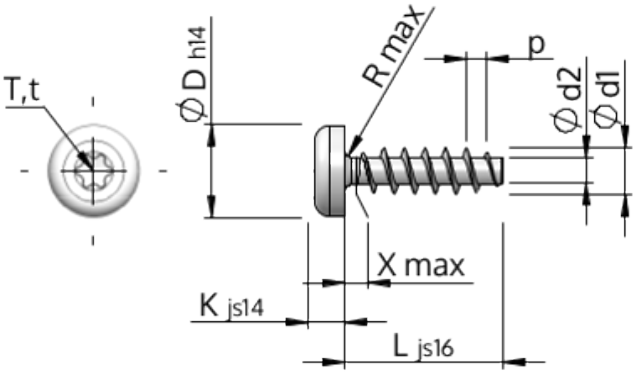


| | | |
|---|---|---|
| Número del artículo | | STP39A0350080E |
| Norma | | KN1039 |
| Material | | Acero Inoxidable A2 |
| Superficie | | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø | **d1** | $3.50^{+0.18}$ mm |
| Rosca Interior-Ø | **d2** | 1.91 mm |
| Paso de la Rosca | **p** | 1.57 mm |
| Largo | **L** | 8.00 ±0.45 mm |
| Cabeza-Ø | **D** | $6.90_{-0.36}$ mm |
| Altura de la cabeza | **K** | 2.300 ±0.125 mm |
| Salida de rosca | **X** | 1.80 mm |
| Radio | **R** | 0.35 mm |
| Hexalobular interior | | T10 |
| Profundidad de penetración | **t** | 1.10 - 1.40 mm |
| Clase de rosca | | STS |
| Peso | | 0.768 kg / 1000 Piezas |
| Numéro de aduana | | 73 181 410 |