


## Detalii tehnice STP39A0350100S



# SCREWERK

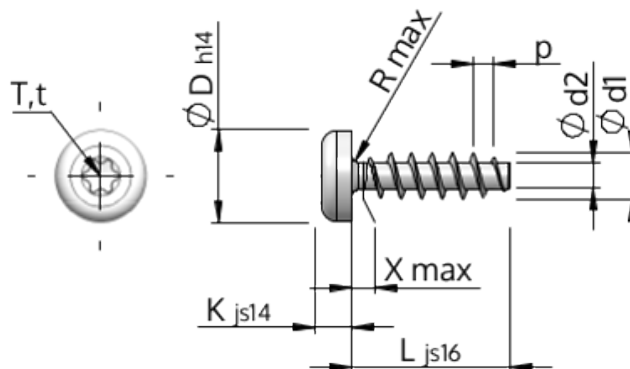

Numărul articolului		STP39A0350100S
Norma		KN1039
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului- $\emptyset$	<b>d1</b>	3.50 $^{+0.18}$ mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	1.91 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.57 mm
Lungimea	<b>L</b>	10.00 $\pm 0.45$ mm
Diametrul capului- $\emptyset$	<b>D</b>	6.90 $_{-0.36}$ mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	2.300 $\pm 0.125$ mm
Tija	<b>X</b>	1.80 mm
Radius	<b>R</b>	0.35 mm
hexalobular		T10
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	1.10 - 1.40 mm
Fir		STS
Greutate		0.842 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499