


**Planilha de Especificações
STP39A0400170B**

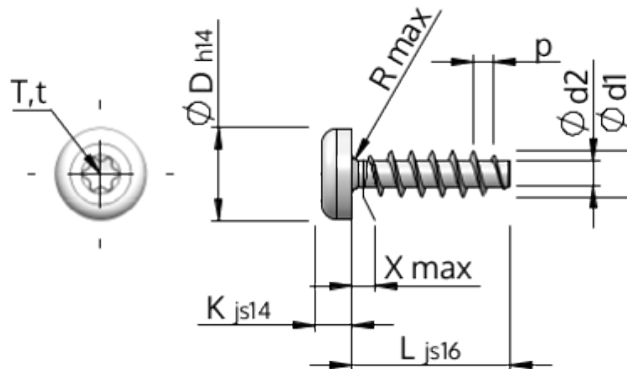

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item | | STP39A0400170B |
| Norma | | WN1452 |
| Material | | aço, endurecido |
| Superfície | | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø | d1 | 4.00 ^{+0.18} mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | d2 | 2.17 mm |
| Passo da rosca | p | 1.79 mm |
| Comprimento | L | 17.00 ±0.55 mm |
| Cabeça -Ø | D | 7.50 _{-0.36} mm |
| Altura da cabeça | K | 2.600 ±0.125 mm |
| Transição do Enrosque | X | 2.00 mm |
| Raio | R | 0.40 mm |
| Hexalobular | | T20 |
| Profundidade perfuração | t | 1.25 - 1.70 mm |
| Rosca | | STS |
| Peso | | 1.443 kg / 1000 peças |
| Taxas Alfandegárias nº | | 73 181 499 |