


Detalii tehnice STP39A0500120S

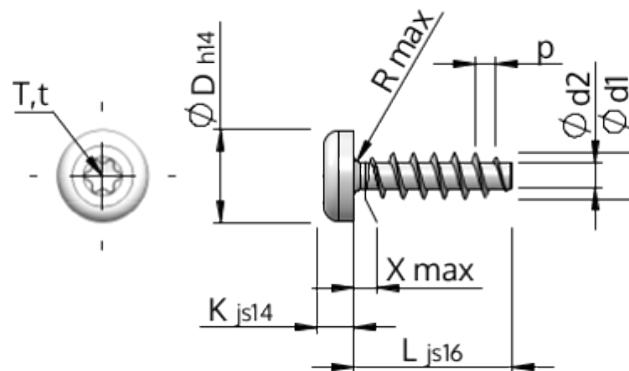

| | | |
|---|-----------|--|
| Numărul articolului | | STP39A0500120S |
| Norma | | KN1039 |
| Material | | oțel, călit |
| Exterior | | zincat 5-7 μ m, repect, pasivat transparent/albastru |
| Diametrul exterior al filetului- ϕ | d1 | 5.00 $^{+0.18}$ mm |
| Diametru șurub | d2 | 2.68 mm |
| Pasul filetului | p | 2.24 mm |
| Lungimea | L | 12.00 ± 0.55 mm |
| Diametrul capului- ϕ | D | 8.20 $_{-0.36}$ mm |
| Înălțimea capului | K | 2.900 ± 0.125 mm |
| Tija | X | 2.50 mm |
| Radius | R | 0.45 mm |
| hexalobular | | T20 |
| Adâncimea de penetrării | t | 1.40 - 1.80 mm |
| Fir | | STS |
| Greutate | | 1.708 kg / 1000 unități |
| Tarifal vamal nr. | | 73 181 499 |