


Технически спецификации  
STP39A0500280B



SCREWERK

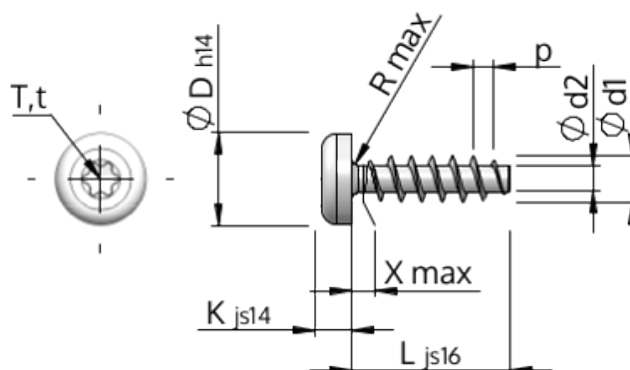

Номер на продукта		STP39A0500280B
норма		WN1452
Материал		стомана, закалена
Повърхност		цинково и никелово покритие, Черен, пасивиран, темперирани, херметизация
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.18</sup> mm
Вътрешна резба	<b>d2</b>	2.68 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	2.24 mm
дължина	<b>L</b>	28.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	8.20 <sub>-0.36</sub> mm
Височина на главата	<b>K</b>	2.900 ±0.125 mm
Крайна част на винта	<b>X</b>	2.50 mm
Радиус	<b>R</b>	0.45 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T20
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.40 - 1.80 mm
нишка		STS
Тегло		2.893 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499