


Формуляр STP39A0800750S

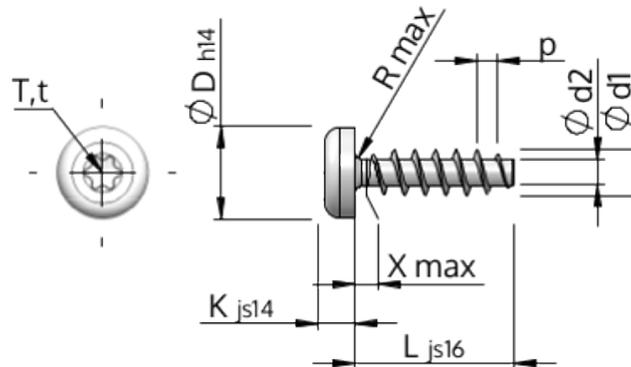

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия | | STP39A0800750S |
| норма | | KN1039 |
| Материал | | сталь, упрочненная |
| Поверхность | | Оцинковка 5-7µм, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø | d1 | 8.00 ^{+0.22} mm |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | d2 | 4.21 mm |
| Шаг резьбы | p | 3.59 mm |
| длина | L | 75.00 ±0.95 mm |
| Диаметр головки-Ø | D | 14.00 _{-0.47} mm |
| Высота головки | K | 5.000 ±0.150 mm |
| Сбег резьбы | X | 4.00 mm |
| Радиус | R | 1.00 mm |
| Звездообразный шлиц | | T40 |
| Глубина привода | t | 2.40 - 2.90 mm |
| Вид резьбы | | STS |
| Вес | | 17.792 kg / 1000 Штука |
| Код таможенного тарифа | | 73 181 499 |