


**Hoja de especificaciones**  
**STP410160045B**

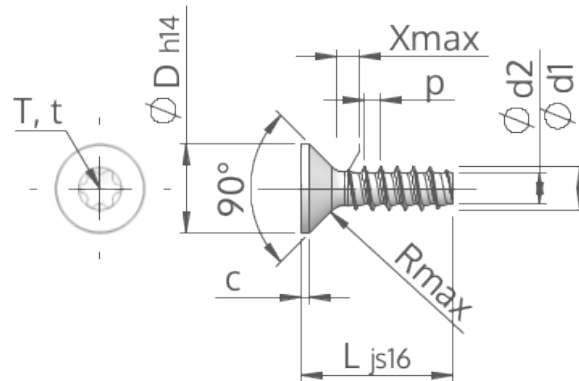

Número del artículo		STP410160045B
Norma		KN6041
Material		Acero, endurecido
Superficie		Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado
Rosca Exterior- $\varnothing$	<b>d1</b>	1.60 <sup>+0.08</sup> mm
Rosca Interior- $\varnothing$	<b>d2</b>	1.07 mm
Paso de la Rosca	<b>p</b>	0.64 mm
Largo	<b>L</b>	4.50 $\pm$ 0.38 mm
Cabeza- $\varnothing$	<b>D</b>	3.35 <sub>-0.30</sub> mm
Altura de la cabeza cilíndrica	<b>C</b>	0.35 mm
Salida de rosca	<b>X</b>	0.80 mm
Radio	<b>R</b>	0.60 mm
Hexalobular interior		T5
Profundidad de penetración	<b>t</b>	0.50 - 0.65 mm
Clase de rosca		STS-plus
Peso		0.069 kg / 1000 Piezas
Número de aduana		73 181 499