


Technische gegevens
STP410180060S

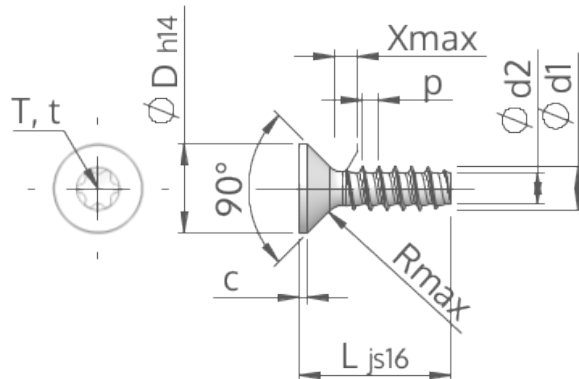

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| Produktnummer | | STP410180060S |
| Norm | | KN6041 |
| Materiaal | | veredeld staal |
| Oppervlak | | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | d1 | 1.80 ^{+0.08} mm |
| Schroefdraad kern-Ø | d2 | 1.22 mm |
| Spoed | p | 0.71 mm |
| Lengte | L | 6.00 ±0.38 mm |
| Kop-Ø | D | 3.65 _{-0.30} mm |
| Cylindrische kophoogte | C | 0.35 mm |
| Draaduitloop | X | 0.90 mm |
| Radius | R | 0.60 mm |
| TX | | T6 |
| Indringdiepte | t | 0.50 - 0.65 mm |
| Draad | | STS-plus |
| Gewicht | | 0.103 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 499 |