


Technische gegevens
STP410250150S

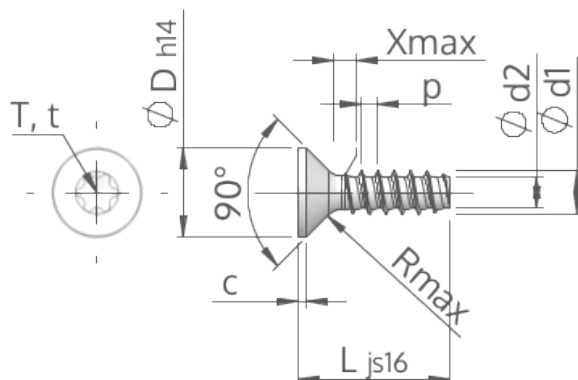

Produktnummer		STP410250150S
Norm		KN6041
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 μm , getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten- \emptyset	d1	2.50 $^{+0.10}$ mm
Schroefdraad kern- \emptyset	d2	1.72 mm
Spoed	p	0.95 mm
Lengte	L	15.00 ± 0.55 mm
Kop- \emptyset	D	5.00 $_{-0.30}$ mm
Cylindrische kophoogte	C	0.55 mm
Draaduitloop	X	1.30 mm
Radius	R	1.00 mm
TX		T8
Indringdiepte	t	0.70 - 0.90 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		0.440 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499