


Technische gegevens
STP410250220C

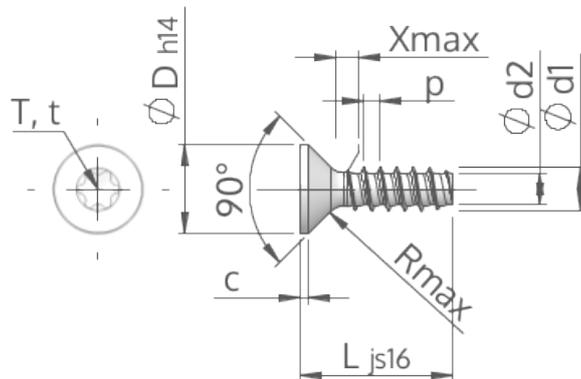

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer | | STP410250220C |
| Norm | | KN6041 |
| Materiaal | | roestvrij staal A4 |
| Oppervlak | | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | d1 | 2.50 ^{+0.10} mm |
| Schroefdraad kern-Ø | d2 | 1.72 mm |
| Spoed | p | 0.95 mm |
| Lengte | L | 22.00 ±0.65 mm |
| Kop-Ø | D | 5.00 _{-0.30} mm |
| Cylindrische kophoogte | C | 0.55 mm |
| Draaduitloop | X | 1.30 mm |
| Radius | R | 1.00 mm |
| TX | | T8 |
| Indringdiepte | t | 0.70 - 0.90 mm |
| Draad | | STS-plus |
| Gewicht | | 0.607 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 410 |