


# Формуляр STP410250250B

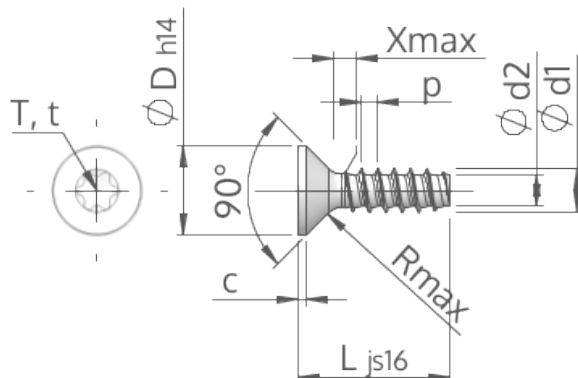

Номер изделия		STP410250250B
норма		KN6041
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло
Наружный диаметр резьбы - Ø	<b>d1</b>	2.50 <sup>+0.10</sup> mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	<b>d2</b>	1.72 mm
Шаг резьбы	<b>p</b>	0.95 mm
длина	<b>L</b>	25.00 ±0.65 mm
Диаметр головки-Ø	<b>D</b>	5.00 <sub>-0.30</sub> mm
Высота цилиндрической головки	<b>C</b>	0.55 mm
Сбег резьбы	<b>X</b>	1.30 mm
Радиус	<b>R</b>	1.00 mm
Звздообразный шлиц		T8
Глубина привода	<b>t</b>	0.70 - 0.90 mm
Вид резьбы		STS-plus
Вес		0.679 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499