


# Формуляр STP410300200B

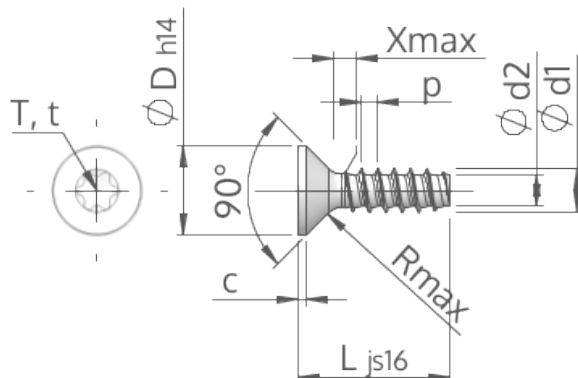

Номер изделия		STP410300200B
норма		KN6041
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло
Наружный диаметр резьбы - Ø	<b>d1</b>	3.00 <sup>+0.10</sup> mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	<b>d2</b>	2.09 mm
Шаг резьбы	<b>p</b>	1.12 mm
длина	<b>L</b>	20.00 ±0.65 mm
Диаметр головки-Ø	<b>D</b>	6.00 <sub>-0.30</sub> mm
Высота цилиндрической головки	<b>C</b>	0.55 mm
Сбег резьбы	<b>X</b>	1.50 mm
Радиус	<b>R</b>	1.20 mm
Звздообразный шлиц		T10
Глубина привода	<b>t</b>	0.75 - 1.00 mm
Вид резьбы		STS-plus
Вес		0.820 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499