


**Hoja de especificaciones
STP410350350S**

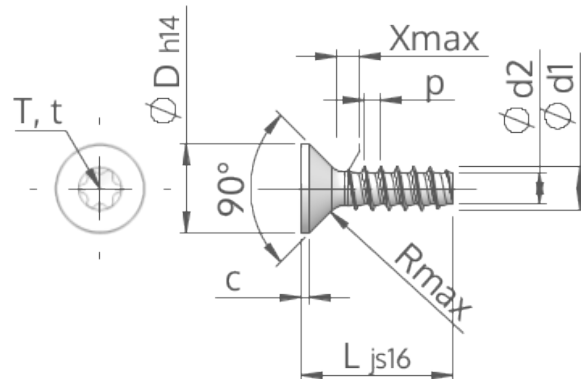

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo | | STP410350350S |
| Norma | | KN6041 |
| Material | | Acero, endurecido |
| Superficie | | galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø | d1 | 3.50 ^{+0.10} mm |
| Rosca Interior-Ø | d2 | 2.45 mm |
| Paso de la Rosca | p | 1.29 mm |
| Largo | L | 35.00 ±0.80 mm |
| Cabeza-Ø | D | 7.00 _{-0.36} mm |
| Altura de la cabeza cilíndrica | C | 0.65 mm |
| Salida de rosca | X | 1.80 mm |
| Radio | R | 1.40 mm |
| Hexalobular interior | | T15 |
| Profundidad de penetración | t | 0.95 - 1.30 mm |
| Clase de rosca | | STS-plus |
| Peso | | 1.848 kg / 1000 Piezas |
| Número de aduana | | 73 181 499 |