


**Technische gegevens**  
**STP410350400S**

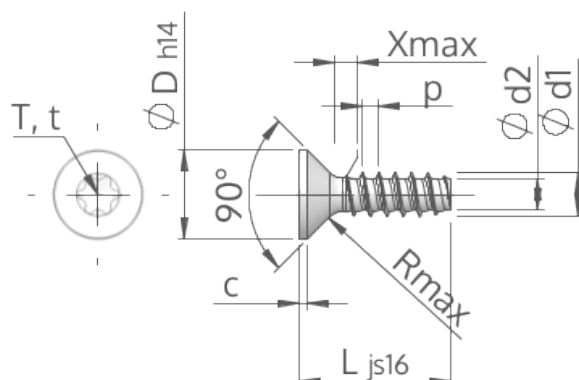

Produktnummer		STP410350400S
Norm		KN6041
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten- $\varnothing$	<b>d1</b>	3.50 $^{+0.10}$ mm
Schroefdraad kern- $\varnothing$	<b>d2</b>	2.45 mm
Spoed	<b>p</b>	1.29 mm
Lengte	<b>L</b>	40.00 $\pm 0.80$ mm
Kop- $\varnothing$	<b>D</b>	7.00 $_{-0.36}$ mm
Cylindrische kophoogte	<b>C</b>	0.65 mm
Draaduitloop	<b>X</b>	1.80 mm
Radius	<b>R</b>	1.40 mm
TX		T15
Indringdiepte	<b>t</b>	0.95 - 1.30 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		2.084 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499