


Технически спецификации
STP410400350S



SCREWERK

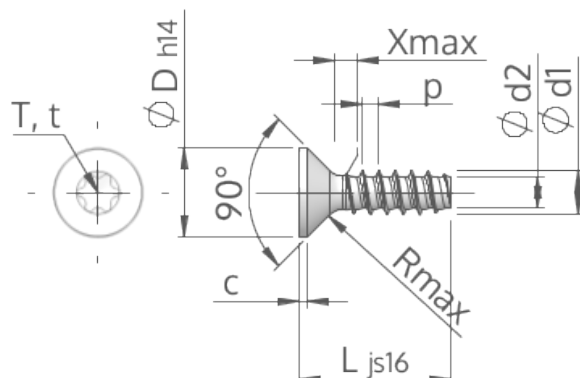

Номер на продукта		STP410400350S
норма		KN6041
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	4.00 $^{+0.10}$ mm
Вътрешна резба	d2	2.81 mm
Стъпка на резбата	p	1.46 mm
дължина	L	35.00 ± 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	8.00 $_{-0.36}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.70 mm
Крайна част на винта	X	2.00 mm
Радиус	R	1.60 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T20
Дълбочина на проникване	t	1.10 - 1.45 mm
нишка		STS-plus
Тегло		2.498 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499