


**Planilha de Especificações
STP410600200S**



SCREWERK

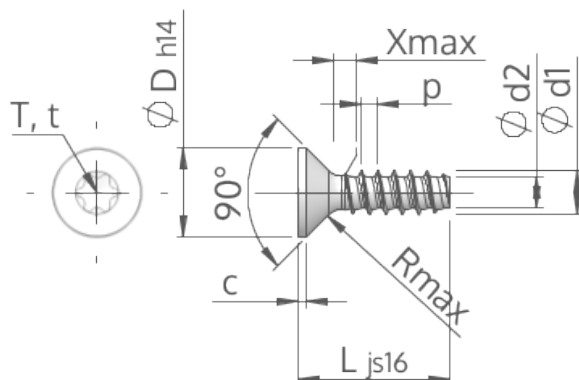

Número do Item		STP410600200S
Norma		KN6041
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	d1	6.00 ^{+0.15} mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	4.26 mm
Passo da rosca	p	2.14 mm
Comprimento	L	20.00 ±0.65 mm
Cabeça -Ø	D	12.00 _{-0.43} mm
Altura da cabeça cilíndrica	C	0.85 mm
Transição do Enrosque	X	3.00 mm
Raio	R	2.40 mm
Hexalobular		T30
Profundidade perfuração	t	1.50 - 2.00 mm
Rosca		STS-plus
Peso		3.852 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499